



Conectar con la aplicación

Conectar con la aplicación

Descargue la aplicación EVshield desde App Store o EVshield.eu.




- Todo DLB-pack debe asociarse a un sistema de protección y disyuntor aguas arriba fácilmente accesible.
- No instale el DLB-pack si observa algún daño al desembalarlo.
- El DLB-pack debe instalarse dentro de cuadros o paneles eléctricos, detrás de una puerta o placa, fuera del alcance de personas no autorizadas.
- El DLB-pack solo puede ser instalado, utilizado y mantenido por profesionales cualificados.
- Utilice equipos de protección individual (EPI) adecuados y siga prácticas seguras de trabajo eléctrico.
- Respete todas las normativas locales, regionales y nacionales aplicables durante la instalación y el uso del DLB-pack.
- Durante la instalación, un técnico profesional debe verificar la conexión mecánica y la continuidad eléctrica de las conexiones.
- Desconecte todas las fuentes de alimentación antes de instalar el DLB-pack y durante su mantenimiento.
- Utilice siempre un detector de tensión adecuado para confirmar que no haya tensión.
- No utilice el DLB-pack para comprobar la tensión. Use un comprobador de tensión.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.
- EVshield no se responsabiliza si no se respetan las instrucciones de este documento y de los documentos citados.




Datos técnicos

Tensión nominal	: 208-415 V CA 50/60 Hz
Corriente	: Máx. 63 A
Precisión de medición	: 1 %
Tensión soportada	: 4 kV
Categoría de sobretensión	: III
Temperatura	: -25°C ~ 70°C
Humedad	: <85 %
Altitud	: <2000 m
Cableado	: Máx. 35 mm²
Montaje	: Carril DIN 35 mm
Grado de protección	: IP20
Comunicación	: Wi-Fi
Consumo normal	: 0,7 W
Consumo en modo AP	: 1,4 W

- 1) Cree una cuenta o utilice la aplicación con una cuenta local.
- 2) Asegúrese de que el teléfono esté conectado a una **red Wi-Fi local de 2,4 GHz y que Bluetooth esté activado**
- 3) El DLB-pack debe estar alimentado y en modo de emparejamiento.
- 4) En la esquina superior derecha, pulse el símbolo + para añadir un dispositivo. Siga las instrucciones en pantalla para añadir el DLB-pack a la aplicación.

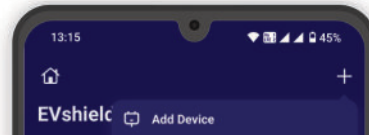

- 4a) ¿No encuentra el dispositivo? Restablezca el Wi-Fi manteniendo pulsado el botón RESET situado sobre el LED durante al menos 5 segundos.




- 5) Asegúrese de que otro dispositivo EVshield esté conectado a la aplicación:

- ThunderCord
- Smart-pack

- 6) Cree una nueva «tarea SMART»
- 6a) Para una instalación rápida, seleccione una tarea SMART preconfigurada. Más información: **EVshield.eu/load-balancing**
- 6b) Las tareas SMART pueden reconfigurarse en la aplicación si es necesario.

Descarga de responsabilidad

Esta guía se proporciona únicamente como referencia. EVshield no ofrece asesoramiento, instrucciones ni recomendaciones sobre la instalación eléctrica y no se responsabiliza de una instalación incorrecta del EVshield DLB-pack ni de los componentes asociados. Siga siempre las instrucciones del fabricante del cargador y encargue la instalación a un instalador certificado conforme a las normas de seguridad locales.




RESET

Descripción de los LED


Dispositivo conectado LED encendido	Modo de emparejamiento Parpadeo 2 Hz	Modo AP Parpadeo 0,5 Hz
DLB-pack conectado y funcionando normalmente con conexión a la aplicación.	Para activar el emparejamiento, mantenga pulsado RESET hasta que el LED parpadee rápidamente.	El DLB-pack está en modo de punto de acceso e intenta conectarse a la aplicación.
Aplicación desconectada Parpadeo 1 Hz	Otro error Parpadeo 0,25 Hz	ALARMA Parpadeo 1 Hz
Conectado al Wi-Fi, pero no a la aplicación.	Fallo de autocomprobación. Apague, reinicie y reconfigure los ajustes de red.	Se detectó un fallo eléctrico. Compruebe el cableado y la alimentación.

Lugar de instalación
Instale el DLB-pack directamente después del interruptor principal o del contador diferencial principal. Debe medir todo el consumo eléctrico, no solo el del EVshield.

Una instalación incorrecta impedirá el equilibrado dinámico de carga.

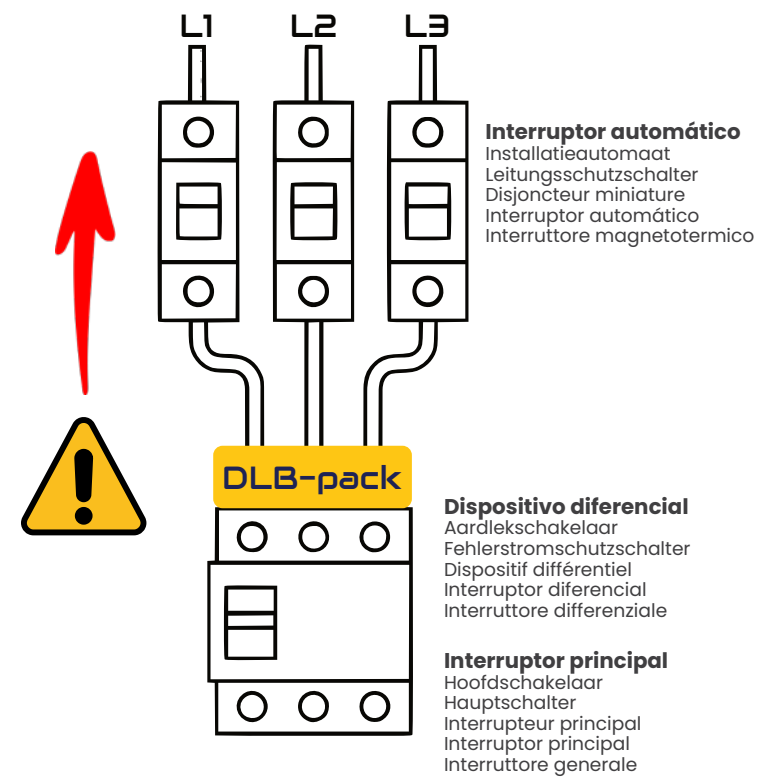

Instrucciones de instalación
Elija la opción A o B. La flecha del DLB-pack debe apuntar en el sentido de la corriente, hacia el EVshield. Si el dispositivo apunta en sentido contrario, las mediciones se invertirán.

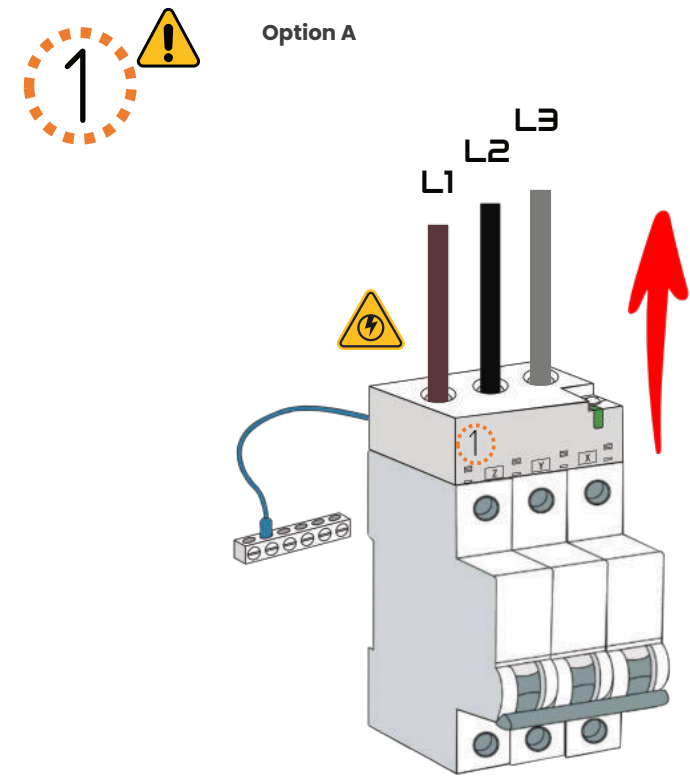

Option B

